


FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO
SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006

A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE
ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006


UN FLUX D'EAU COSTANT PEUT ETRE ACTIONNE PAR UN SEUL GESTE DE LA MAIN
SELON LA NORME DIN EN 15154-2:2006

EIN MIT EINER HANDEWEGUNG ZU OFFNENDER KONSTANTER WASSERDURCHFLUSS
GEMÄß DE NORM DIN EN 15154-2:2006

FLUJO DE AGUA CONTINUO ACCIONADO POR UN SOLO MOVIMIENTO
DEACUERDO A LA NORMA DIN EN 15154-2:2006

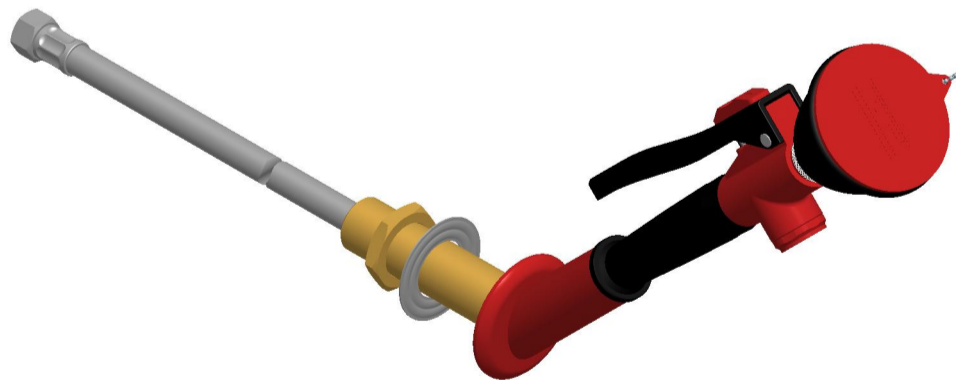

CODICE	FINITURA	NOTE
1100/15-H	ROSSO	
1100/15-G	VERDE	
1100/15-D1	GIALLO	RAL 1016

FILE: 1100_015-H	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: L1-1	TOLLERANZE UNI - ISO 2768-M TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
REPARTO: MON-L	① QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 3:10	② ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE:					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1100/15-H		GRUPPO			
- DOCCETTA ESTRAIBILE DA PARETE 45°		- DOCCHE DI EMERGENZA			
-					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
7	19-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D	SD	DT	PEZZO FINITO Kg : 2.380
PRIMA EMISSIONE: 13-02-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 1